





CILINDROS COMPACTO SERIE F-ADVU

CILINDRO COMPACTO SERIE F-ADVU

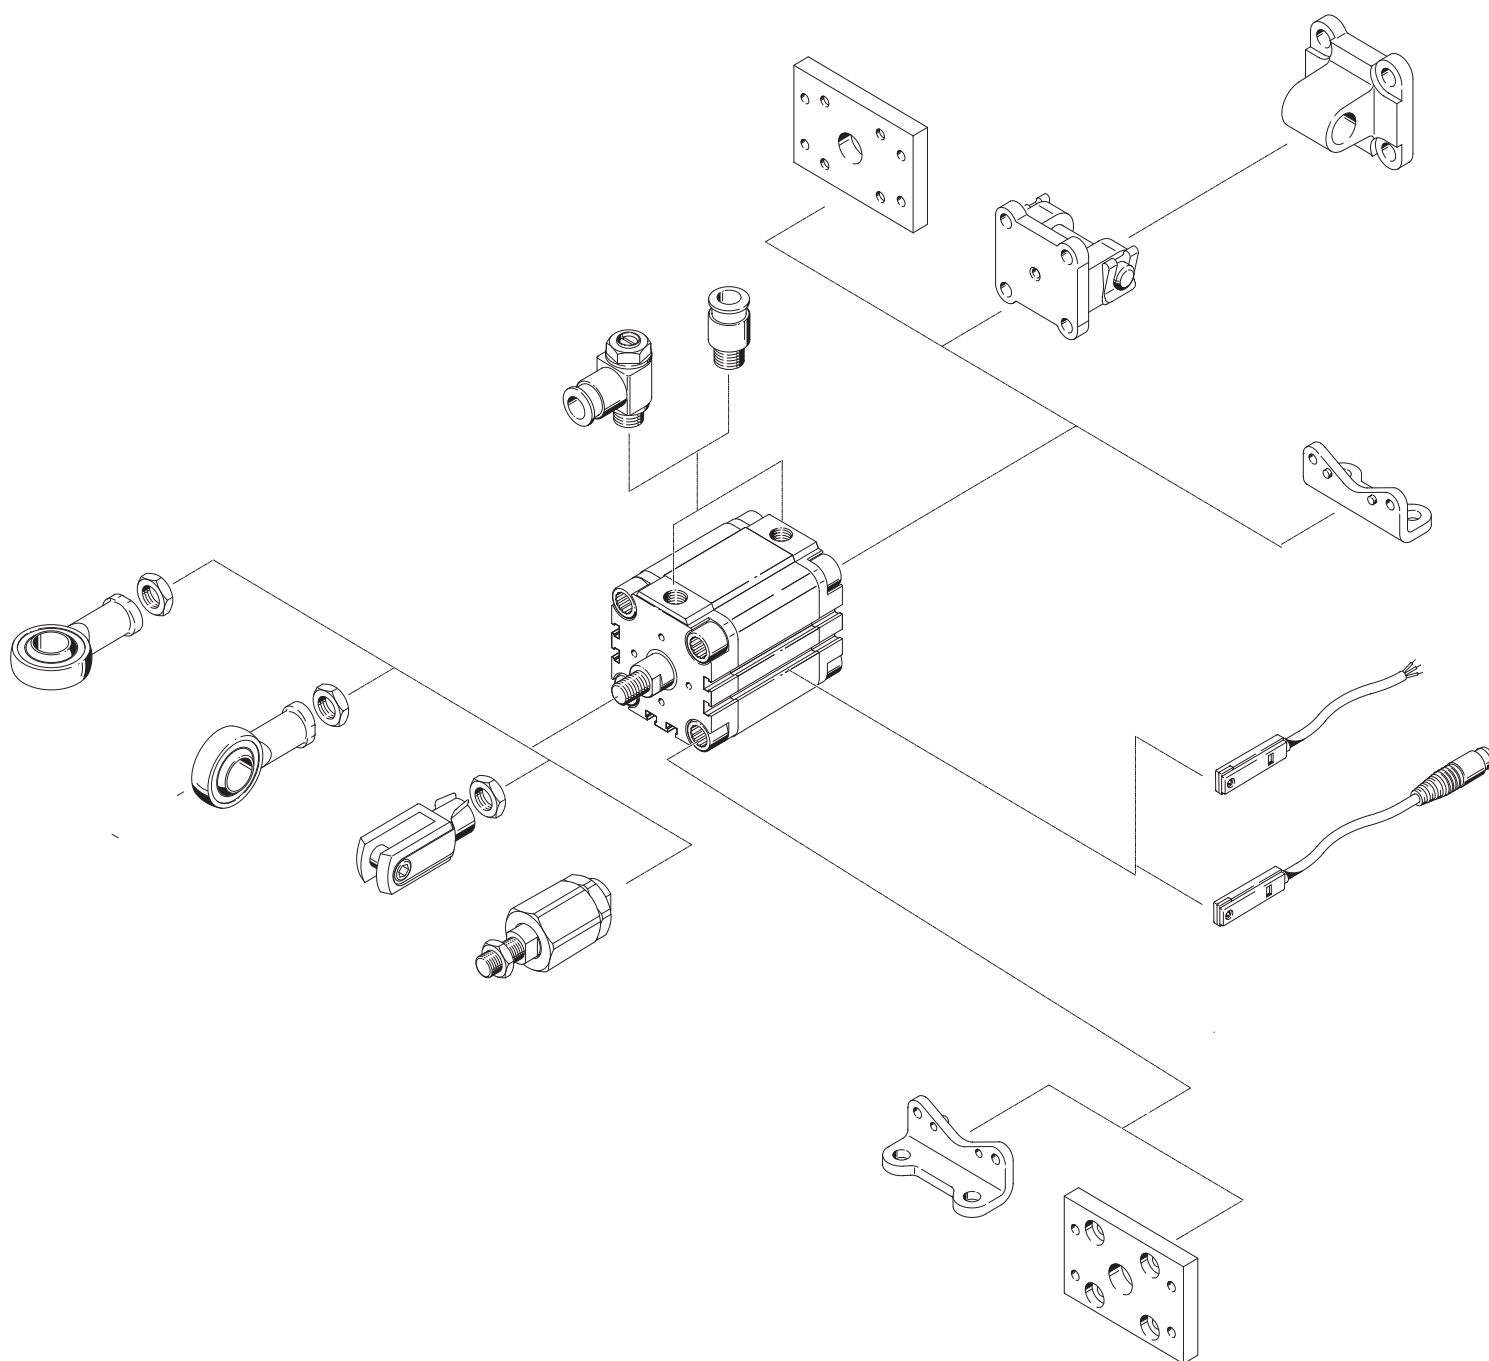


CILINDRO COMPACTO SERIE F-ADVU

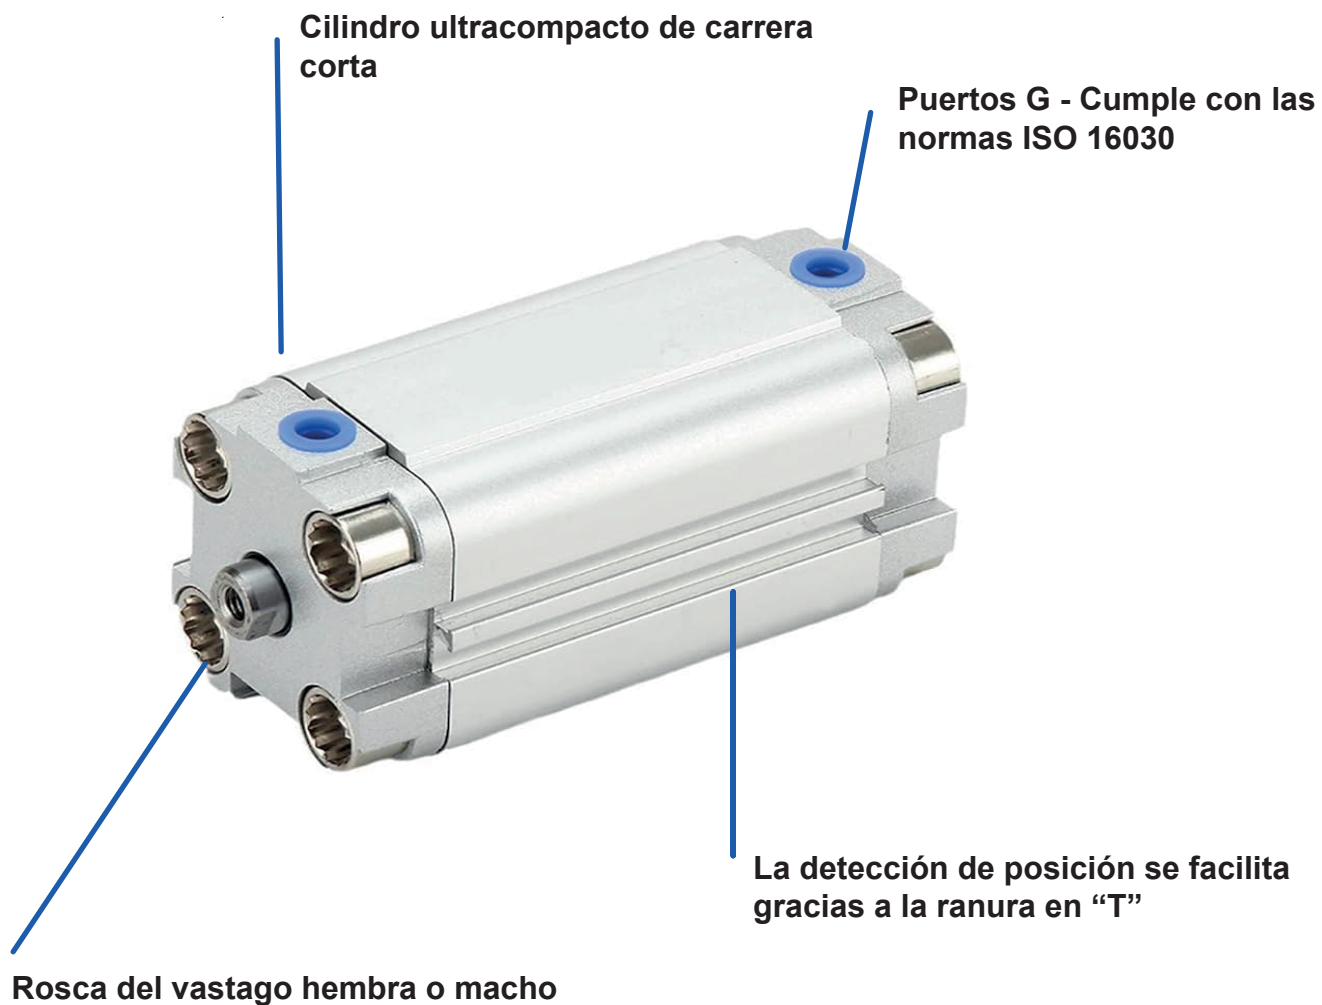


CILINDRO COMPACTO

SERIE F-ADVU

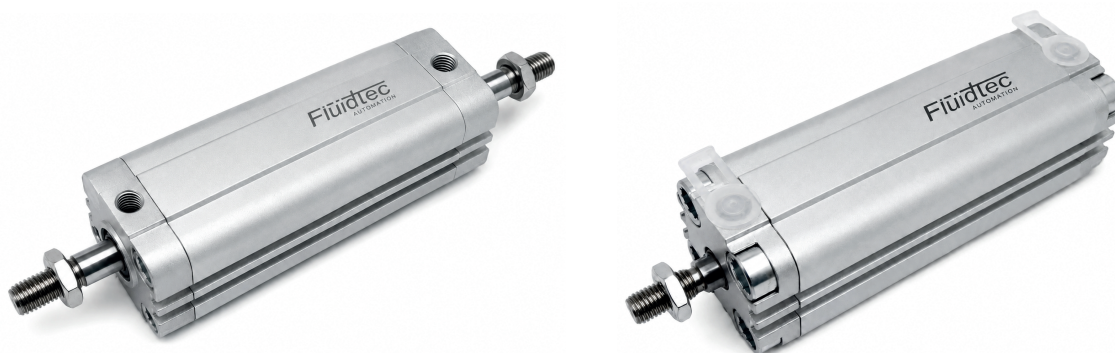

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO (mm)		16	20	25	32	40	50	63
Tipo de pistón		Doble efecto						
Fluido		Aire comprimido filtrado						
Presión de estallido		1.5MPa						
Rango de presión	ADVU - -P-A	0.12 ~ 1.0MPa	0.1 ~ 1.0MPa		0.08 ~ 1.0MPa		0.06 ~ 1.0MPa	
Temperatura ambiente y de fluido		-20 ~ 80 °C (Sin congelación)						
Tamaño del puerto		M5				G1/8"		
Rosca del vástago del pistón	Rosca hembra	M4	M5		M6		M8	
	Rosca macho	M8		M10×1.25			M12×1.25	
Amortiguación		Tope elástica						

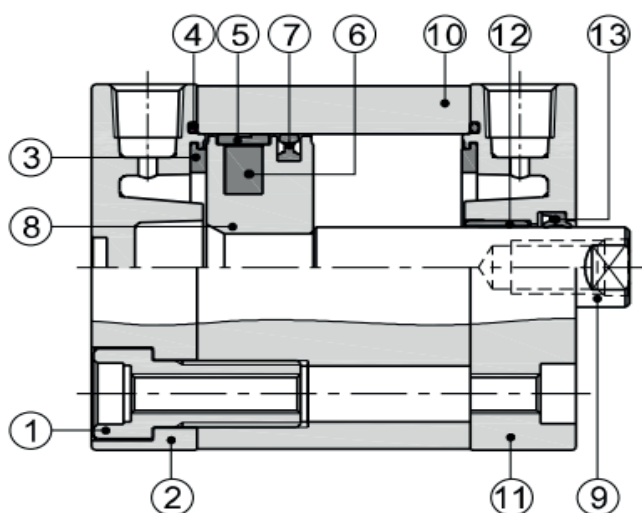

NO.	ARTICULO
1	Tornillo
2	Cubierta trasera
3	Parachoques
4	O-ring
5	Anillo de desgaste
6	Imán
7	Sello del pistón
8	Pistón
9	Vástago del pistón
10	Cuerpo
11	Cubierta frontal
12	Buje
13	Empaque de cubierta frontal
14	Panel
15	Tornillo
16	Buje
17	Guía

FORMA DE ORDENAR

SERIE F-ADVU



F - ADVU - X - S -

1

2

3

4

5

1

MODELO

C	Amortiguación neumática
D	Doble vástago
J	Carrera ajustable

2

DIÁMETRO

Ø12	12mm
Ø16	16mm
Ø20	20mm
Ø25	25mm
Ø32	32mm
Ø40	40mm
Ø50	50mm
Ø63	63mm

3

CARRERA DEL CILINDRO

4

ÉMBOLO MAGNÉTICO


5

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

E	Prolongación de vástago
L	Prolongación de rosca
HT	Sellos alta temperatura
ESP	Fabricación especial

CILINDRO COMPACTO SERIE F-ADVU

DIMENSIONES GENERALES

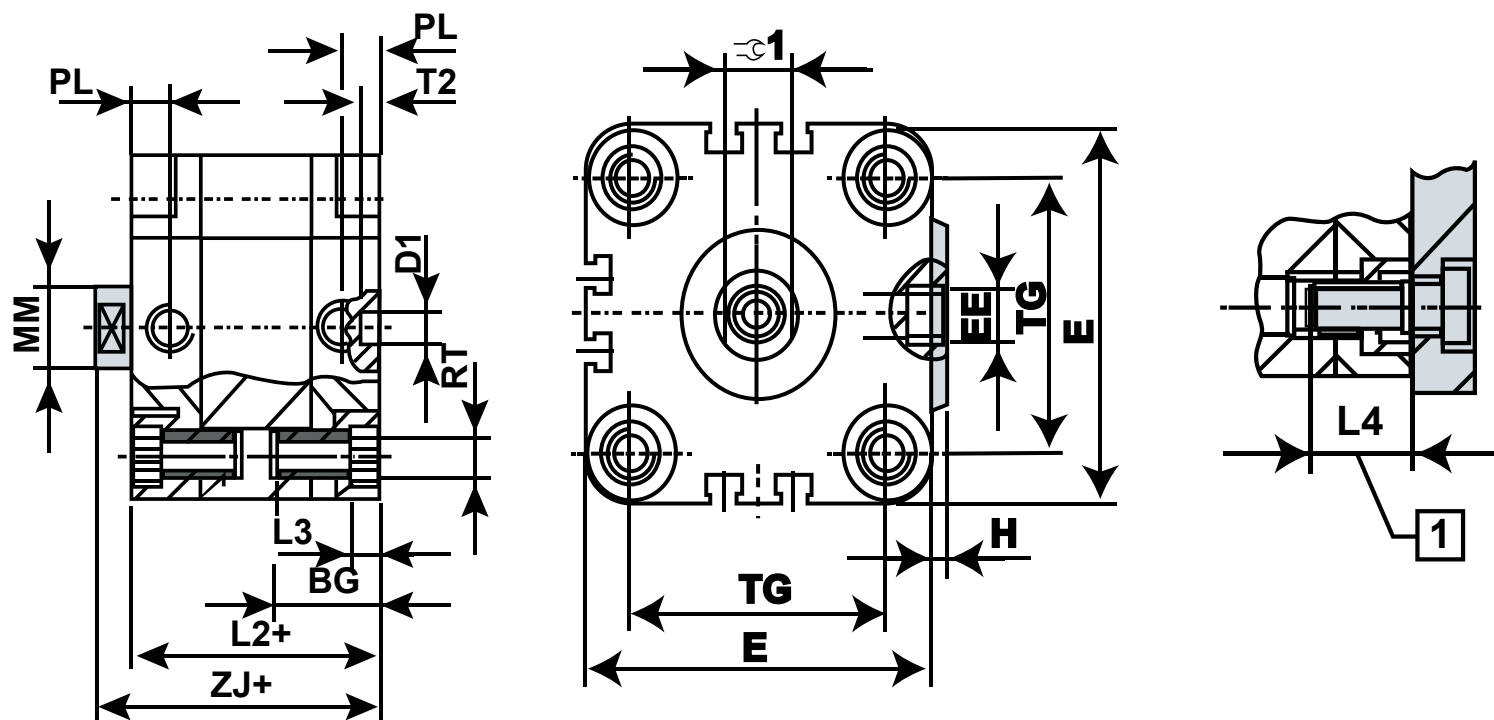


HOJA DE DIMENSIONES

DIÁMETRO	BG	D1ΦH9	E	EE	H	L2	L3	L4	ΦMM	PL	RT	T2	TG	ZJ	1
16	18.5	6	29	M5	1	38	3	16	8	8	M4	4	18	42.5	7
20	18.5	6	36	M5	1.5	38	4	18	10	8	M5	4	22	42.5	9
25	18.5	6	40	M5	1.5	39.5	4	18	10	8	M5	4	26	45	9
32	21.5	6	50	G1/8	2	44.5	5	20	12	8	M6	4	32	50.5	10
40	21.5	6	60	G1/8	2.5	45.5	5	20	12	8	M6	4	42	52	10
50	22	6	68	G1/8	3	45.5	6	20	16	8	M8	4	50	53	13
63	24.5	8	87	G1/8	4	50	8	25	16	8	M10	4	62	57.5	13

ACCESORIO PARA CILINDRO CILINDRO F-ADN


SOPORTE TIPO PIE ISO-IBC

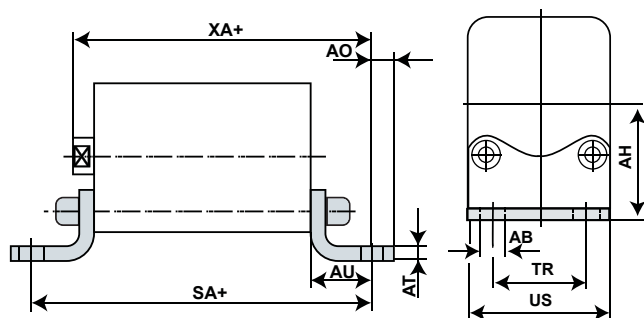

+ = añadir longitud de carrera

DIÁMETRO	AB	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA
12	5.5	22	4.75	3	13	64	18	27	55.5
16									
20		27	6.25	4	16	70	22	34	58.5
25	150	29				71.5	26	38	61
32		34			18	80.5	32	48	68.5
40		40.5	8.25	5	20	85.5	42	58	72
50	9	47			24	93.5	50	66	77
63	11	56.5	11.75	6	27	104	62	85	84.5


BRIDA ISO-FAC/FBC

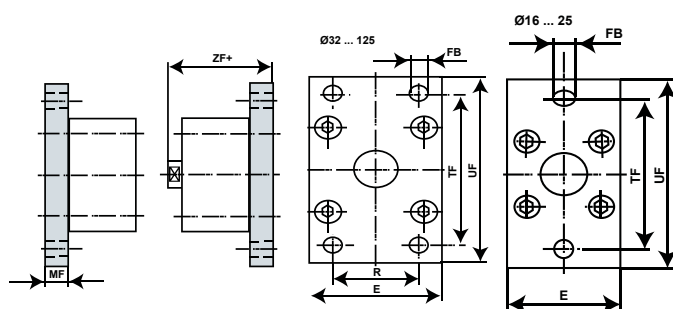

+ = añadir longitud de carrera

DIÁMETRO	E	FB	MF	R	TF	UF	ZF
12	29	5.5		-	43	55	52.5
16							
20	36	6.6	10	-	55	70	
25	40			-	60	76	55
32	50	7		32	65	80	60.5
40	60			36	82	102	62
50	68	9	12	45	90	110	65
63	87		15	50	110	130	72.5

CLEVIS SENCILLA ISO-CAC

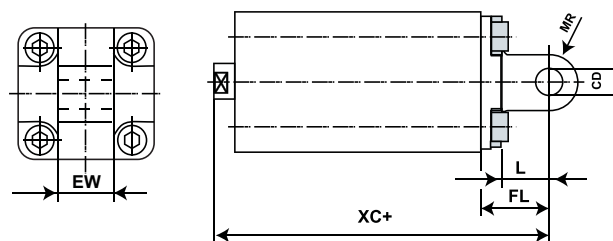


+ = añadir longitud de carrera

DIÁMETRO	CD	EW	FL	L	MR	XC
12	6	12	16	10	6	58.8
16						
20	8	16	20	14	8	62.5
25						65

ACCESORIO PARA CILINDRO CILINDRO F-ADN



CLEVIS SENCILLA ISO-CBC

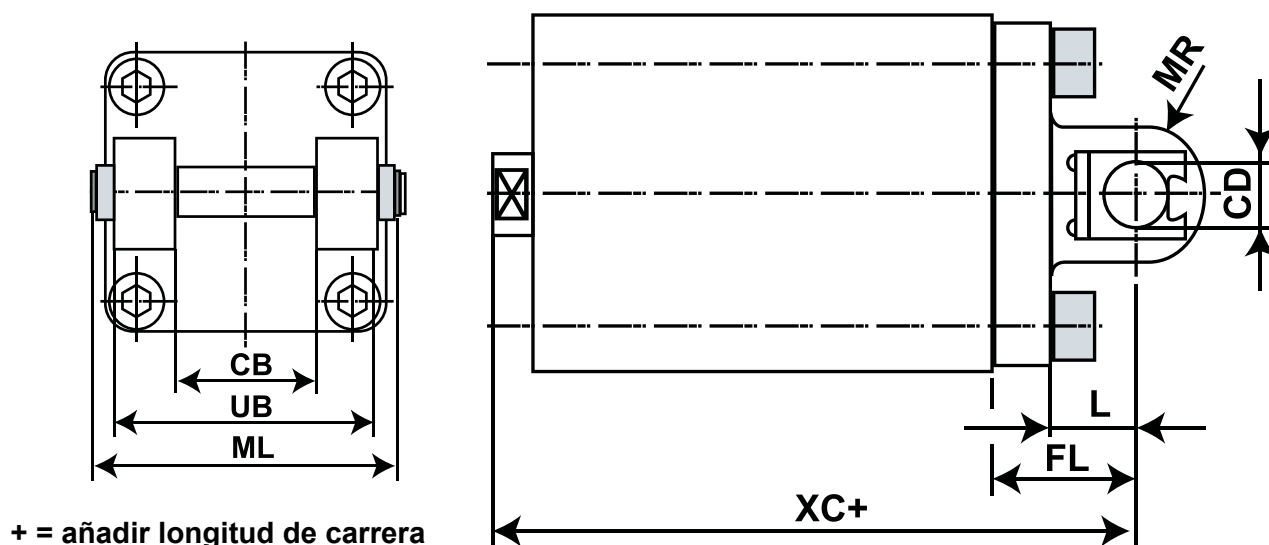

DIÁMETRO	CB	CD	FL	FL	L	ML	MR	UB	XC
32	26	10	22	22	13	54	10	45	72.5
40	28	12	25	25	16	62	12	52	77
50	32	12	27	27	16	70	12	60	80
63	40	16	32	32	21	82	16	70	89.5

SENSORES MAGNÉTICOS



MODELO	TIPO DE CONTÁCTO	TENSIÓN DE TRABAJO	DIÁMETRO	CILINDRO Y RANURA
FT-31R	2 Hilos tipo REED	5 ~ 240V DC/AC		
FT-31R-N	3Hilos tipo NPN	5 ~ 30V DC		
FT-31R-P	3Hilos tipo PNP			