

POTENCIÓMETROS

Soluciones para control preciso de posición, ajuste y resistencia en equipos industriales.



AJUSTE PRECISO

Control confiable de posición y resistencia



MÚLTIPLES OPCIONES

Modelos de 1 vuelta, 10 vueltas y dial



COMPATIBILIDAD

Variedad de valores resistivos y aplicaciones



FÁCIL INTEGRACIÓN

Diseños listos para panel y automatización



POTENCIÓMETROS



POTENCIÓMETROS DE 1 VUELTA


ESPECIFICACIONES

- Película de carbono
- Temperatura de operación: -10 °C a 85 °C
- Rosca para montaje en panel
- Longitud del eje: 20 mm


SERIE DE 1 VUELTA

MODELO	SKU	VALOR RESISTIVO	POTENCIA	Ø CARCASA
200 Ohm V1	01104	200 Ω	1.2 W	25 mm
1K Ohm V1	01046	1 kΩ		24 mm
1.5K Ohm V1	01049	1.5 kΩ		25 mm
2K Ohm V1	01087	2 kΩ		24 mm
2.5K Ohm V1	01052	2.5 kΩ		24 mm
5K Ohm V1	01054	5 kΩ		24 mm
10K Ohm V1	01047	10 kΩ		24 mm
15K Ohm V1	01050	15 kΩ		24 mm
20K Ohm V1	01051	20 kΩ		25 mm
25K Ohm V1	01053	25 kΩ		25 mm
50K Ohm V1	01055	50 kΩ		24 mm

DIMENSIONES

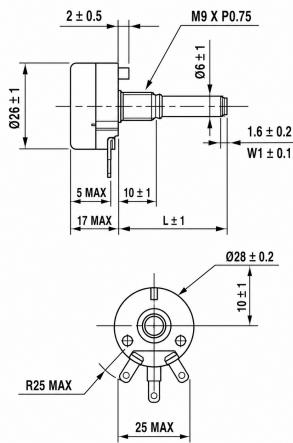

MODELO	SKU	NO. DE VUELTAS	DESCRIPCIÓN	Ø EJE
A02	01103	1 vuelta	Dial cuenta vueltas	4 mm
A03	01106	1 vuelta	Dial cuenta vueltas	6 mm



A02



A03

POTENCIÓMETROS DE PANEL IP67



ESPECIFICACIONES

- Alojado en un bloque único de 22 mm
- Funcionamiento "plug & play"
- Bornes rápidos para conexión
- Grado de protección IP67

MODELO	SKU	VALOR RESISTIVO	POTENCIA	Ø CARCASA
PPPTNBL1K	28615	1 kΩ	0.5 W	25 mm
PPPTNBL2K5	28616	2.5 kΩ		25 mm
PPPTNBL5K	28617	5 kΩ		25 mm
PPPTNBL10K	28624	10 kΩ		25 mm
PPPTNBL50K	28618	50 kΩ		25 mm
PPPTNBL100K	28619	100 kΩ		25 mm
PPPTNBL500K	28620	500 kΩ		25 mm

DIMENSIONES

