




LUBRICADOR NEUMATICO

LUBRICADOR SERIE FOL




CÓDIGOS DE PEDIDO

TAMAÑO DE PUERTO	MODELO
G1/4	FOL-1/4-MINI
G3/8	FOL-3/8-MINI
G1/2	FOL-1/2-MIDI
G3/4	FOL-3/4-MAXI
G1	FOL-1-MAXI

ESPECIFICACIONES

	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Fluido	Aire comprimido				
Flujo de aire l/min	2000	2300	2600	7000	8000
Precisión de trabajo máximo	0.5 a 12 Bar				
Capacidad del vaso	20 ml				
Montaje	En tubería de manera vertical				
Temperatura de operación	0 ~ 60°C				
Materiales de fabricación	Carcasa de aleación de Zinc, Protección en aleación de aluminio y Vasos en policarbonato				

LUBRICADOR SERIE FOL

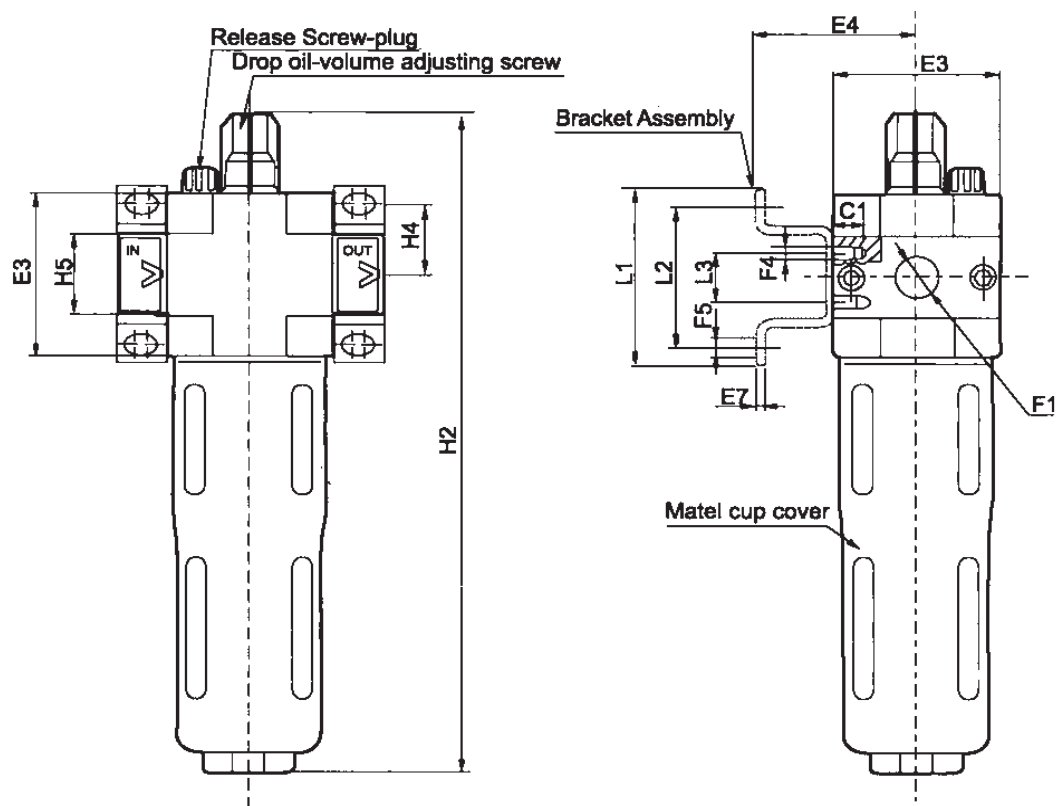

HOJA DE DIMENSIONES

MODELO	E3	E4	E5	E7	F1	F4	F5Φ	L1	L2	L3	H4	H5
FOL...MINI	40	39	76	2	G1/4", G3/8"	M4	4.5	44	35	11	17.5	20
FOL...MIDI	55	47	93	3	G1/2", G3/4"	M5	5.5	71	60	22	24.5	32
FOL...MAXI	66	53	104	3	G3/4", G1"	M5	5.5	71	60	22	24.5	32,40