


www.fluidtec.com

UNIDADES DE MANTENIMIENTO

SERIE FOU

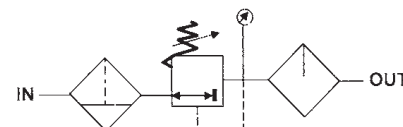


TAMAÑO DE PUERTO	CON ELEMENTO FILTRANTE DE 40 MICRAS PURGA MANUAL	CON ELEMENTO FILTRANTE DE 40 MICRAS PURGA AUTOMÁTICA	CON ELEMENTO FILTRANTE DE 5 MICRAS PURGA AUTOMÁTICA	CON ELEMENTO FILTRANTE DE 5 MICRAS PURGA MANUAL
G1/4	FOU-1/4-MINI	FOU-1/4-MINI-A	FOU-1/4-5M-MINI-A	FOU-1/4-5M-MINI
G3/8	FOU-3/8-MINI	FOU-3/8-MINI-A	FOU-3/8-5M-MINI-A	FOU-3/8-5M-MINI
G1/2	FOU-1/2-MIDI	FOU-1/2-MIDI-A	FOU-1/2-5M-MIDI-A	FOU-1/2-5M-MIDI
G3/4	FOU-3/4-MAXI	FOU-3/4-MAXI-A	FOU-3/4-5M-MAXI-A	FOU-3/4-5M-MAXI
G1	FOU-1-MAXI	FOU-1-MAXI-A	FOU-1-5M-MAXI-A	FOU-1-5M-MAXI

ESPECIFICACIONES

	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Fluido	Aire comprimido				
Flujo de aire l/min	2000	2300	2600	7000	8000
Precisión de trabajo máximo	0.5 a 12 Bar				
Grado de filtración	5/4 Micras				
Capacidad del vaso del filtro	20 ml				
Montaje	En tubería de manera vertical				
Temperatura de operación	0 ~ 60°C				
Materiales de fabricación	Carcasa de aleación de Zinc, Protección en aleación de aluminio y Vasos en policarbonato				

UNIDADES DE MANTENIMIENTO

SERIE FOU

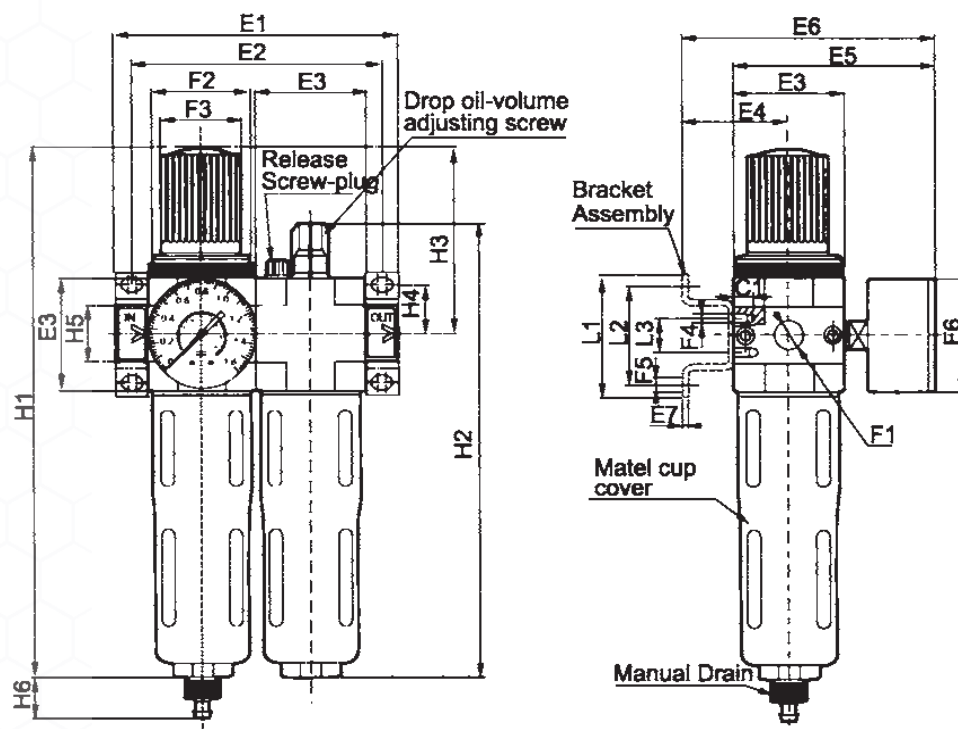

HOJA DE DIMENSIONES

MODELO	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
FOU...MINI	104	92	40	39	76	95	2	G1/4", G3/8"	M36x1.5
FOU...MIDI	140	125	55	47	93	112	3	G1/2", G3/4"	M52x1.5
FOU...MAXI	162, 182	146, 157	66	53	104	124	3	G3/4", G1"	M36x1.5

MODELO	F3	F4	F5	F6	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6
FOU...MINI	31	M4	4.0	40	44	35	11	194	169	69	17.5	20	15
FOU...MIDI	50	M5	5.5	55	71	60	22	250	206	97	24.5	32	15
FOU...MAXI	31	M6	5.5	66	71	60	22	252	223	80	24.5	32,40	15