
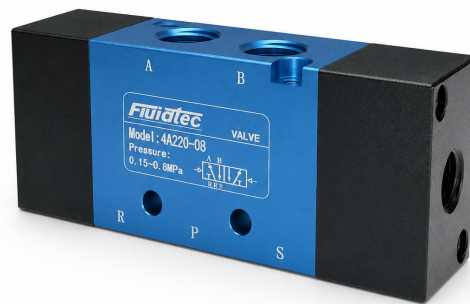


VALVULAS NEUMATICAS

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO


SERIE 4A

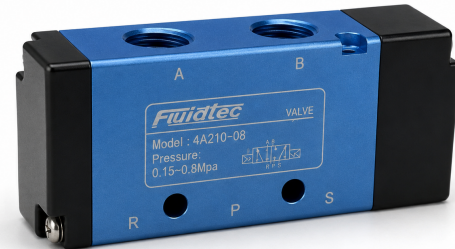

ESPECIFICACIONES

MODELO	4A210 4A310	4A220 4A320	4A230 4A330
Posición y vía	Cinco vías 1 posición	Cinco vías 2 posiciones	Cinco vías 3 posiciones
Fluido	Aire comprimido		
Max. resistencia a la presión	1.2 MPa		
Temperatura de funcionamiento	5 ~ 60°C		
Frecuencia de acción más alta	5 Ciclos / Segundo		
Tiempo de respuesta	0.05 segundos		
Presión laboral	0.15 ~ 0.08 MPa		

DIMENSIONES GENERALES 5/2 MONOESTABLE

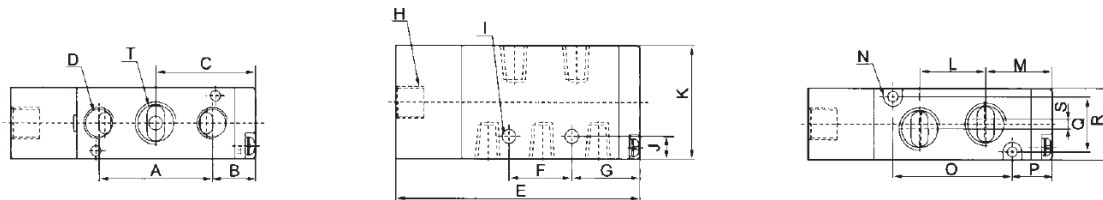


MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
3A210-08	36	13.5	28	3-G1/4"	68.7	14	21	G1/8	4.3	7	35	38	12.5	2-0 3/2	21	21	17	22	3	G1/4
3A310-10	45	17.5	40	3-G3/8	95.5	24	28	G1/8	4.3	6.5	40	50	15	4.3	28	24	20	27	4	G3/8
4A210-08	36	13.5	28	3-G1/4"	68.7	14	21	G1/8	4.3	7	35	38	12.5	2-0 3/2	21	21	17	22	3	G1/4
4A310-10	45	17.5	40	3-G3/8	95.5	24	28	G1/8	4.3	6.5	40	50	15	4.3	28	24	20	27	4	G3/8
4A410-15	63	25.5	57	2-G1/2	128	28	43	G1/8	5.5	7.5	50	72	35	4.3	39	53	7	34	4	G1/2

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO


SERIE 4A

DIMENSIONES GENERALES 5/2 BIESTABLE

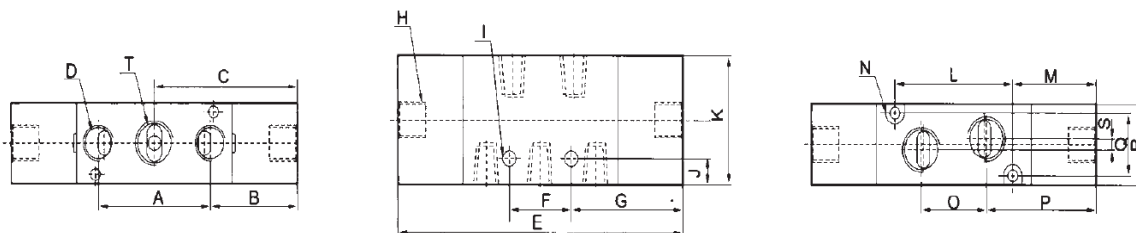

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
4A220-08	36	28	46	3-G1/4"	92	20	36	G1/8	4.3	7	35	38	27	3.2	21	35.5	17	22	3	G1/4
4A320-10	45	33	55.5	3-G3/8"	111	24	43.5	G1/8	4.3	6.5	40	50	30.5	4.3	28	43.5	20	27	4	G3/8

DIMENSIONES GENERALES 5/3 CENTROS CERRADOS

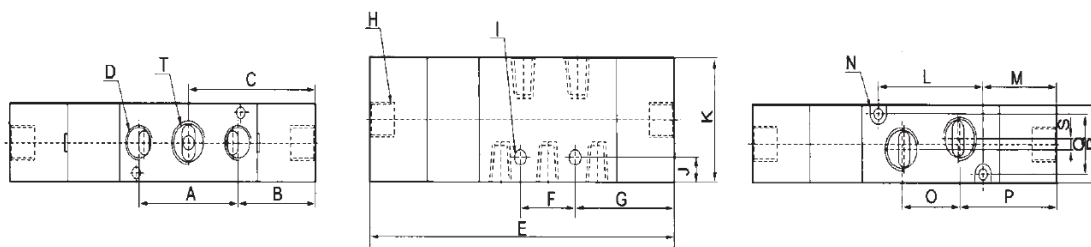

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
4A230-08	36	28	46	3-G1/4"	111	20	36	G1/8	4.3	7	35	38	27	3.2	21	35.5	17	22	3	G1/4
4A330-10	45	33	55.5	3-G3/8"	130	24	43.5	G1/8	4.3	6.5	40	50	30.5	4.3	28	43.5	20	27	4	G3/8