



VALVULA DE ESCAPE RAPIDO


SERIE QEA

VALVULA DE ESCAPE RAPIDO

SERIE QEA

fluidtec
Automation

SIMBOLO



ESPECIFICACIONES

Modelo	QEA-06	QEA-08	QEA-10	QEA-15
Conexión neumática 1	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Conexión neumática 2	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Conexión neumática 3	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Diámetro nominal	5 mm	7 mm	11 mm	15 mm
Función de la válvula	Escape rápido			
Tipo de fijación	Enroscable			
Posición de montaje	Cualquiera			
Nivel de presión acústica	100 dB(A)	-		
Caudal nominal descarga de aire 6->5 bar	660 l/min	1.200 l/min	2.760 l/min	6.480 l/min
Caudal nominal alimentacion de aire 6->5 bar	300 l/min	960 l/min	2.880 l/min	4.560 l/min


VALVULA DE ESCAPE RAPIDO

SERIE QEA

quidtec
Automation


DIMENSIONES GENERALES

QEA-06

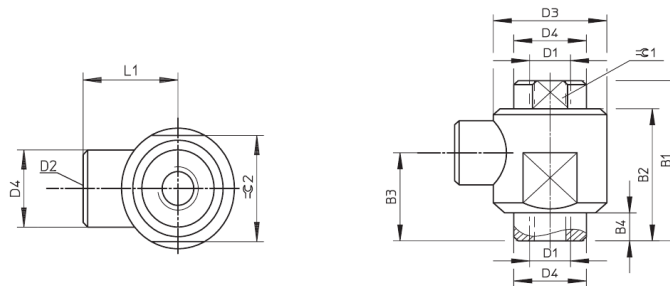

MODELO	D1	D2	B1	B2	B3	B4	D3	D4	L1	L2	1	2
QEA-06	G1/8	G1/8	40	33	22	7	25	16	21	7	14	22

QEA-08

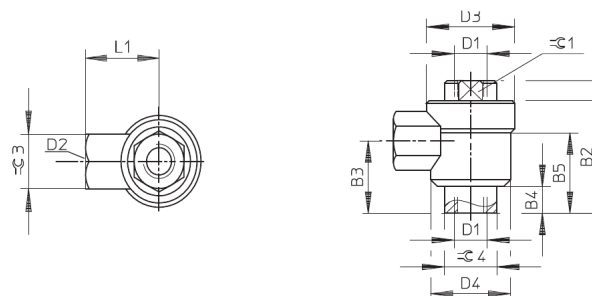

MODELO	D1	D2	B1	B2	B3	B4	B5	D3	D4	L1	L2	1	3	4
QEA-08	G1/4	G1/4	49,5	42	27	10	30	33	29	28	10	17	19	19


VALVULA DE ESCAPE RAPIDO

SERIE QEA

quidtec
Automation


DIMENSIONES GENERALES

QEA-10

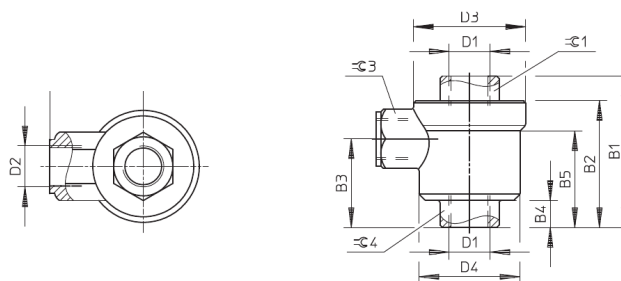

MODELO	D1	D2	B1	B2	B3	B4	B5	D3	D4	L1	1	3	4
QEA-10	G3/8	G3/8	61,5	51,5	36	11	39,2	45,5	41	38	24	24	24

QEA-15

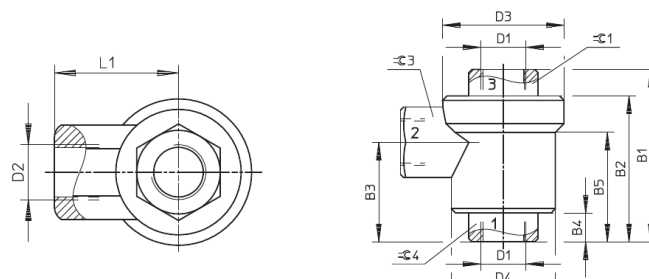

MODELO	D1	D2	B1	B2	B3	B4	B5	D3	D4	L1	1	3	4
QEA-15	G1/2	G1/2	78	66	45	13	49,5	56,5	48	47,5	30	32	32